

Sac souple

FOURNITURES

1 Effet cuir : 82853
4 Sachets Œillet : 23642
1 fermoir aimant: 23624
1 embout : 23643
4 clous : 23600
1 doublure en tissu au choix
Fil pour piquer


Difficulté : facile

Temps de réalisation : 2 h

Prix sans la doublure 30 €

MATERIEL

Cutter
Réglet
Règle de coupe
Machine à coudre

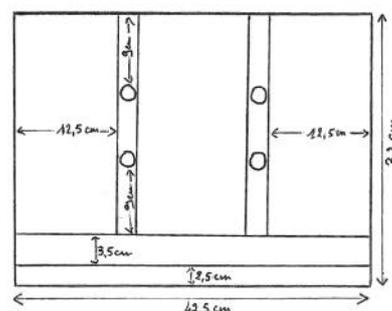

Méthode

1. Découpe des éléments dans l'effet cuir

Faces : 2 rectangles 42,5 x 32 cm
Fond : 1 rectangle 25,5 x 18,5 cm
Anses : 2 bandes 36 x 5 cm
Bandes verticales x 4 28 x 2,5 cm
Bandes horizontales x 2 42,5 x 3,5 cm
Bande intérieure 82 x 5 cm
Pochette intérieure 20 x 12 cm

2. Montage des éléments

Coudre à la machine les bandes verticales sur les rectangles à 12,5 cm du bord et celles à l'horizontale à 2,5 cm du bas. Puis poser les 8 œillets (schéma).

Les anses : plier les bandes en deux et piquer les sur chaque bord à 5 mm.

Assembler les deux côtés du sac, face contre face, piquer sur l'envers et former un tube.

Le fond, poser les 4 petits clous de protection puis assembler le fond à partir des coutures en commençant par la largeur, son milieu correspond à la couture du tube.

3. Doublure du sac

Découpe de deux faces et le fond dans le tissu choisi, aux mêmes dimensions plus de 2 cm pour l'aisance. Procéder comme pour le sac

Pochette intérieure, coller un kraft au dos de l'effet cuir et coller la doublure de même dimension et piquer tout d'abord sur un des rectangles à 4,5 cm du haut.

Bande de finition intérieure, poser le fermoir-aimant à 2,5 cm du bord du sac.

4. Montage final

Remborder sur 1 cm l'effet cuir +doublure, placer les anses dans l'alignement des bandes verticales et piquer la bande à 0,5 cm

5. Décoration

Réaliser un pompon dans une bande d'effet cuir, le glisser dans le gland relié au sac par une toute petite bande d'effet cuir.

